Automaplast®

Grupo Automatize

ELEVADOR DE PEÇAS ATP ELP

DESCRIÇÃO

O elevador de peças é utilizado em processos industriais para mover de matérias-primas até produtos finais de um nível ou local para outro. O equipamento facilita o transporte eficiente e seguro de materiais dentro de uma instalação industrial, sendo muito utilizado para otimizar a logística e o fluxo de produção, além de reduzir os riscos de lesões relacionadas ao manuseio de materiais pesados.

Seu funcionamento consiste em uma estrutura que contém um reservatório onde são colocados os itens a serem elevados. Estes, por sua vez, sobem por meio da movimentação de uma esteira inclinada que transporta essas peças de um ponto a outro. Os elevadores de peças podem ser controlados manualmente ou automaticamente, integrando-se com sistemas de automação industrial para sincronizar o movimento das peças com outros processos de produção, resultando em um fluxo contínuo de produção, minimizando o tempo de inatividade e aumentando a produtividade.

(19) 3454-6386 | www.automaplast.com.br

Av. Interdistrital Comendador Emílio Romi, 609
Distrito Industrial I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13456-120

Automaplast®

Grupo Automatize

EXEMPLO:

Elevador de frasco 1, 220V em aço carbono com a esteira de lona e movimentação por roldanas. Dimensão de 1500mm com funil de saída, inversor de frequência, sensor de nível no silo e tampa de silo.

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão	Opicionais
ATP	ELP	1	2CLR	1500	FIST

CÓDIGO

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão	Opicionais

MARCA **XXX** XXX X XXXX XXXX XXXX

ATP **- A**u**t**oma**p**last

MÁQUINA XXX **XXX** X XXXX XXXX XXXX

ELP - **El**evador de **P**eças

MODELO XXX XXX **X** XXXX XXXX XXXX

1 - MODELO **1**

E - **E**SPECIAL

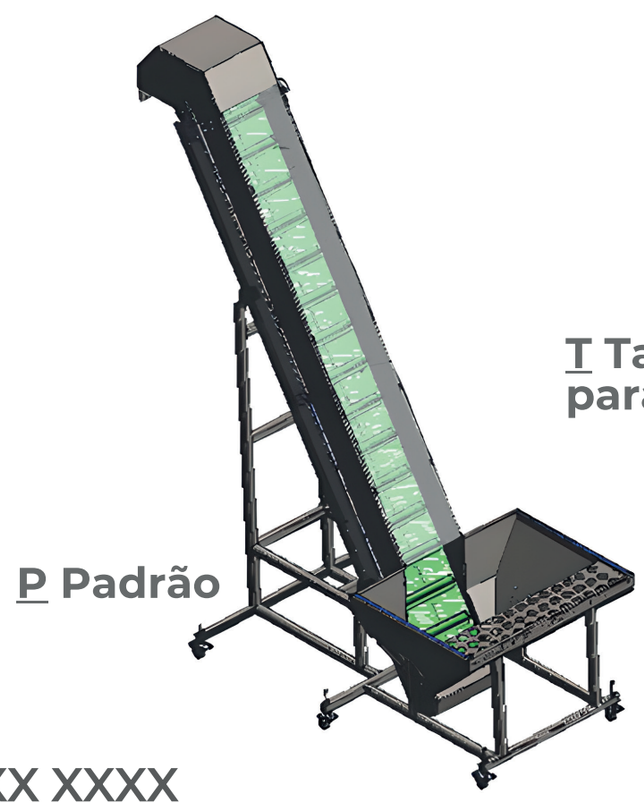

P Padrão

T Tampa para Silo

CARACTERÍSTICAS XXX XXX X **XXXX** XXXX XXXX

Alimentação do Cliente

2 - **2**20V

3 - **3**80V

Construção

C - Aço **C**arbono

I - Aço **I**nox

Esteira

L - **L**ona com Taliscas

Movimentação

F - **F**ixa

R - **R**oldana

F Funil de Saída

TF Tampa para Silo Funil de Saída

DIMENSÃO XXX XXX X XXXX **XXXX** XXXX

1500 - Altura de **1500**mm

2000 - Altura de **2000**mm

3000 - Altura de **3000**mm

4000 - Altura de **4000**mm

OPCIONAIS XXX XXX X XXXX XXXX **XXXX**

P - **P**adrão

F - **F**unil

I - **I**nversor de Frequência (Variação de Velocidade);

S - **S**ensor de Nível para Silo (Automação para Alimentação Automática);

T - **T**ampa para Silo.

(19) 3454-6386 | www.automaplast.com.br

Av. Interdistrital Comendador Emílio Romi, 609
Distrito Industrial I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13456-120

Automaplast®

Grupo Automatize

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES ATP ELP X XXXX XXXX XXXX

REF	A	B	C	D	E
ATP ELP X XXXX 1500 XXXX	1500	918	1400	1100	490
ATP ELP X XXXX 2000 XXXX	2000	918	1500	1200	490
ATP ELP X XXXX 3000 XXXX	3000	918	1700	1400	490
ATP ELP X XXXX 4000 XXXX	4000	918	1800	1500	490

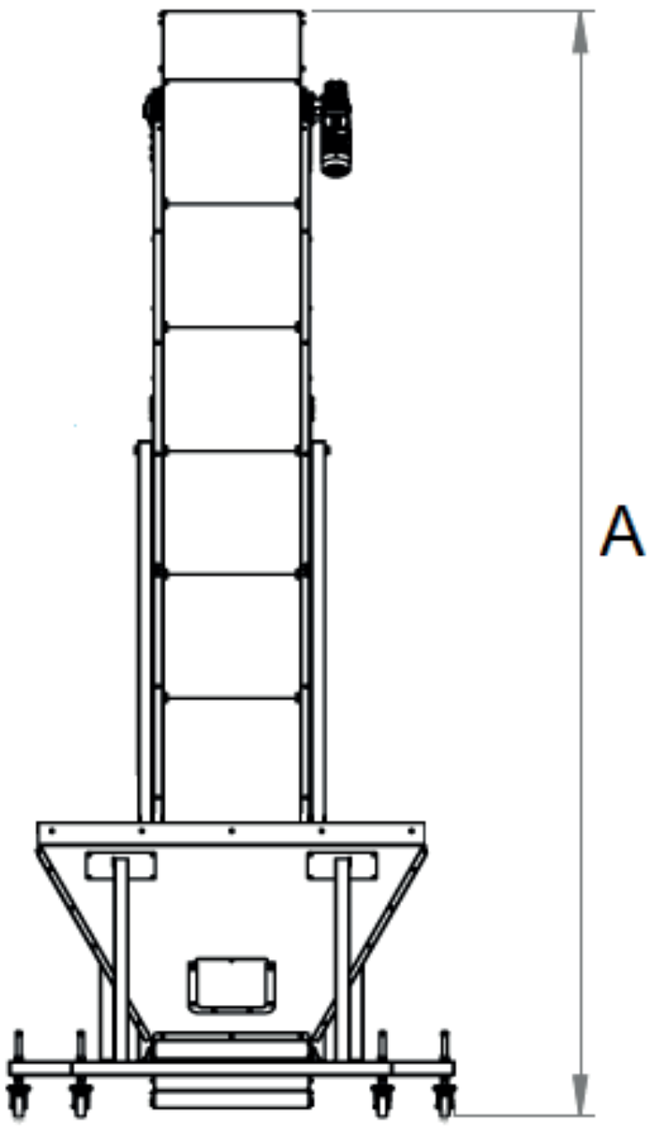

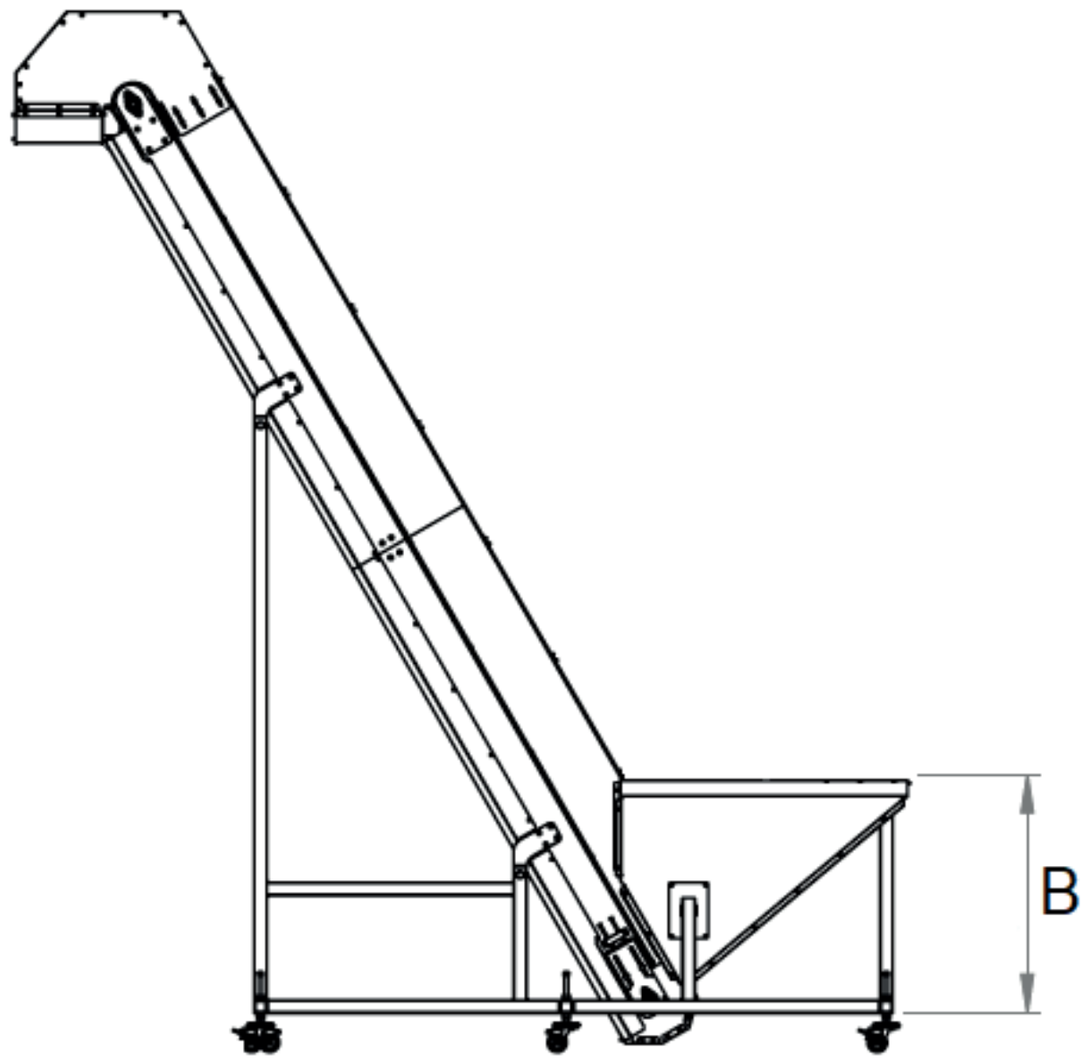

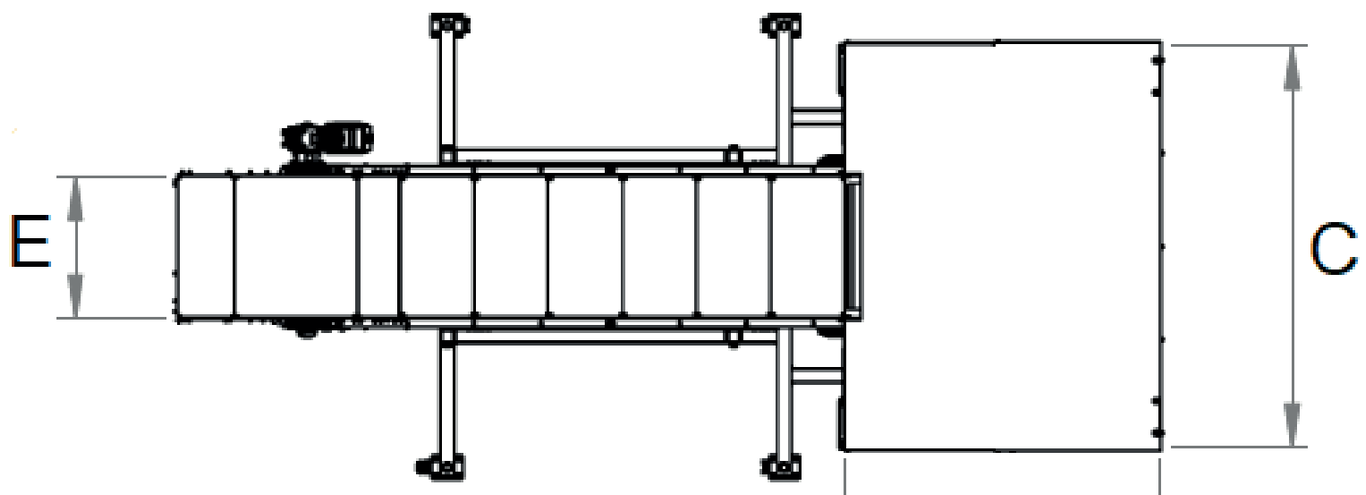

(19) 3454-6386 | www.automaplast.com.br

Av. Interdistrital Comendador Emílio Romi, 609
Distrito Industrial I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13456-120