

Automaplast®


Grupo Automatize

DEGOLADOR DE FRASCOS

DESCRIÇÃO

Na maioria dos processos industriais, necessita-se realizar processos de cortes, para a conformação de produtos. Um exemplo notório é a fabricação de embalagens, que utiliza do degolador, uma máquina de alto desempenho em corte, para a confecção de frascos, nos mais variados formatos e diâmetros.

Também conhecido como degolador de cabeça perdida, o degolador é extremamente eficiente, possui regulagens de altura e possibilidade de cortes sem rebarbas de forma rápida e precisa. Além disso, o maquinário é fácil e seguro de operar, pois dispensa ações de corte manuais, que podem gerar lesões nos colaboradores.

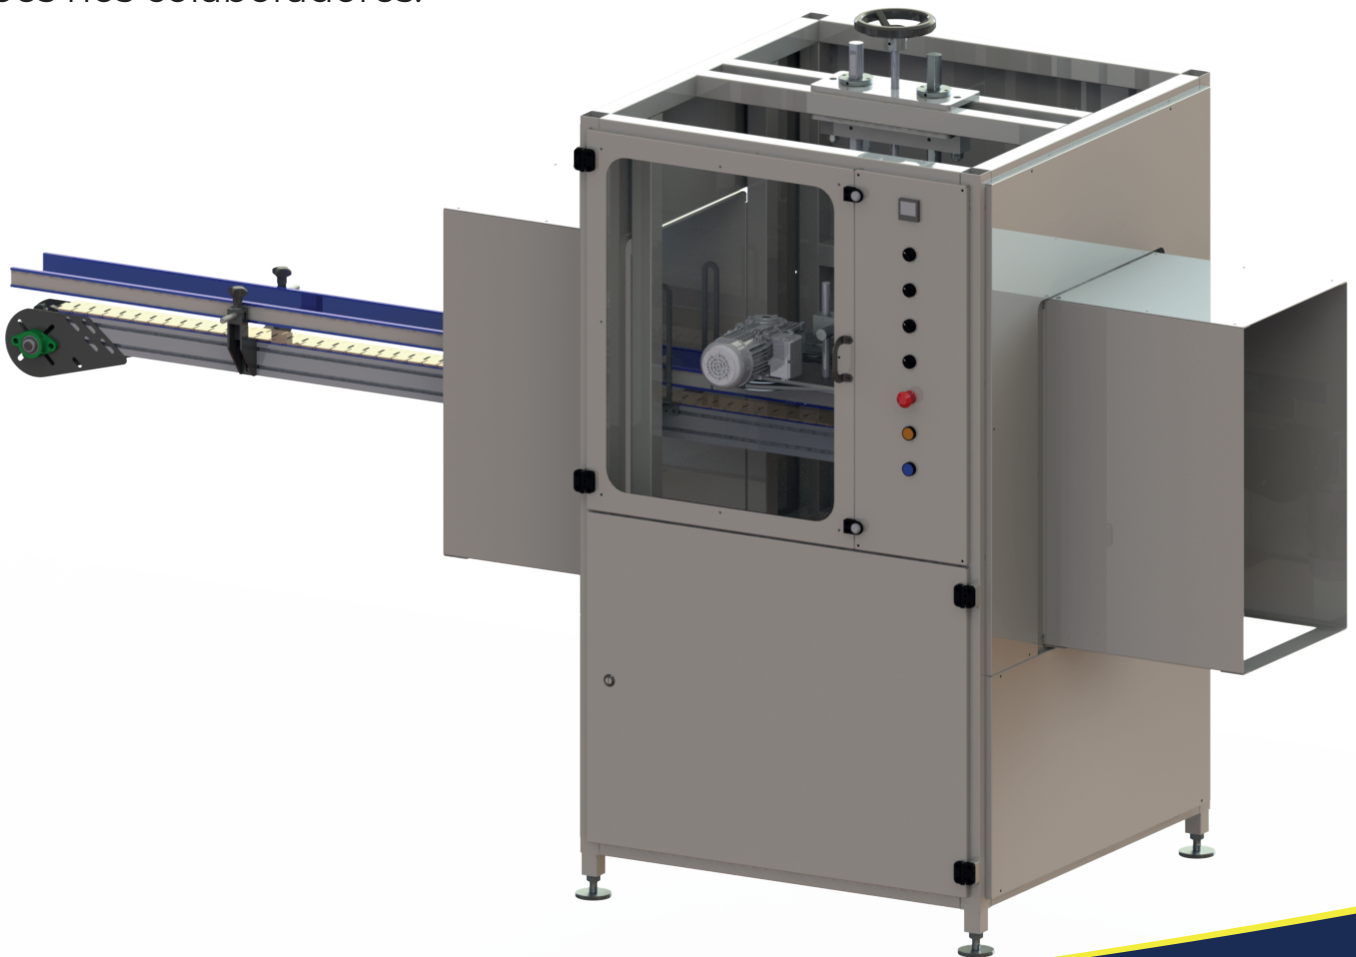

EXEMPLO

Degolador Dupla Correia 1, alimentação 220V construção em aço carbono, esteira articulada e movimentação fixa. A largura máxima do suporte de varanda é de 158mm e da esteira 92mm.

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão	Opcionais
A T P	D E D	1	2 C A F	1 5 8 9	P

CÓDIGO

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão	Opcionais

MARCA xxx xxx x xxxx xxxx xxxx

ATP - **A**utomaplast

MÁQUINA xxx **xxx** x xxxx xxxx xxxx

DED - **D**egolador

MODELO xxx xxx **x** xxxx xxxx xxxx

1 - Degolador com Correia Simples

2 - Degolador com Correia Dupla

E - Especial

CARACTERÍSTICAS xxx xxx x **xxxx** xxxx xxxx

Alimentação do Cliente

2 - **220V**

3 - **380V**

Construção

C - Aço **C**arbono

I - Aço **I**nox

Esteira

A - **A**rticulada

Movimentação

F - **F**ixa

R - **R**odízio

Automaplast®

 Grupo Automatize

DIMENSÃO XXX XXX X XXXX **XXXX** XXXX

Largura Máxima Guia de Varanda xxx xxx x xxxx **XXXX** xxxx

158 - **158**mm

238 - **238**mm

Largura Útil xxx xxx x xxxx **XXXX** xxxx

9 - Largura útil de **92**mm

OPCIONAIS XXX XXX X XXXX XXXX **XXXX**

P - **Padrão**

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA - 1,74kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES

REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ATP DED X XXXX 1589 XXXX	1000	1000	1750	1000	2000	1036	158	1036	1167
ATP ENL X XXXX 1095 XXXX	1000	1000	1750	1000	2000	1036	238	1036	1167

